集合玄関向け 非接触 I Cカードリーダー



特徴



FeliCaカードに対応

住宅用のアイ・タッチスリム同様に専用カード・電子マネーカード及び おサイフケータイでも使用可能になったのが最大の特徴です。



スタンドアロン式タッチリーダー

データ保存方式や機能設定がスタンドアロンになり、 パソコン*の連動なしで作動します。

*データ編集及び履歴管理はパソコン連動で使用します。



● 簡単カード登録(最大 2000 枚登録可能)

管理者カード登録による使用者カード登録するシステムです。 管理者カードを登録し(管理者説明書を参照)管理者カードを2回かざして 次々と使用者カードをかざせば登録完了です。 登録が簡単でカードキーを管理するのに手間がかからない。



🦲 バックアップ機能で安定性アップ

データ端子にタッチコネクターをつなげて全てのデータをコピー、 そのデータが保存可能で安心です。 万一の事故でリーダーが壊れても保存データで復帰可能です。

) カードデータ削除及び追加機能強化

タッチコネクターを利用してカードデータ削除・追加の編集が可能です。



入室履歴管理(最大 3000件保存可能)

タッチコネクターを利用して入室履歴を管理します。



● 使用者カード削除

有効期間の設定スイッチがあり、最終認証後、該当期間内に使用がない場合、 自動的に削除されます。有効期間の90日180日365日に選択設定可能です。 *有効期間なしに設定するとカードデータは消えません。

お持ちのカード、ケータイがキーになる!

■専用カード

IC カード (13.56MHz) ISO-14443 A/B 海外で身分証明や クレジットカードに 使われる IC チップ を鍵として使用。



■電子マネーカード

専用のICチップ に貨幣価値データを 記録するICカード 型電子マネー






■おサイフ携帯

ISO-18092 FeliCa(フェリカ) 機能が搭載された NTT ドコモ、au、 SoftBank 各社の 携帯電話。

- ★FeliCaは、ソニー株式会社が 開発した非接触ICカードの
- 無形を記さればない。 技術方式です。 ★FellCaはソニー株式会社の 登録商標です。 ★一部の携帯電話には対応していません。

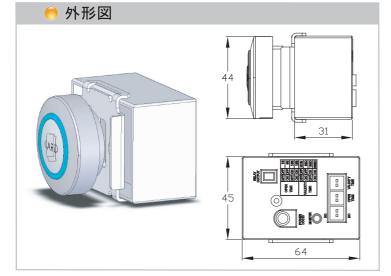

製品の使用例 タッチリーダー2NS タッチリーダー 1 NS

動作環境及び仕様

項目	内容	備考
管理者カード登録数	最大5枚まで登録可能	
使用者カード登録数	最大2000枚まで登録可能	
入室履歴保存数	最大3000件まで保存可能	
制御出力	無電圧a/b接点	
定格電圧	DC12V	
作動電圧範囲	DC9V~16V	
作動電流	110mA	
カード周波数	13. 56MHz	ISO 14443 A/B, ISO15693, FeliCa® (ISO 18092)
作動温度範囲	-20°C~+80°C	
保存温度範囲	-30°C~+85°C	
カード認証	非接触式	

★「FeliCa®」は株式会社ソニーの登録製品です。

▲安全に関するご注意

当社ではお施主様が商品を安全にご使用いただくため、お願い事項や お手入れ方法に加え、商品保証などの内容を記載した「商品取り扱い説明書」を用意しております。 必ずお施主様にお渡しいただくようお願いします。

※実際の商品の色は印刷の関係で異なる場合があります。

〈製造元〉



〒101-0061東京都千代田区三崎町2-20-7水道橋西口会館ビル2F TEL: 03-3264-8384 FAX: 03-3264-8385

代理店