

STARTM

505R




非接触カード式 アクセスコントローラー




主な特徴

- 単体運用型アクセスコントローラー
- 入退室管理及び出退勤管理の2つの機能
- 登録人数10,000人/履歴数7,000件（人数と履歴のメモリー配分を変更可能）
- 有効距離10cm・非接触カードリーダー内蔵
- 単独運用/ネットワーク運用（RS-232/RS-422・接続可能数32台）
- 非接触カード、非接触カード+暗証番号
- 独立4入力/4出力（2つのC接点リレー出力を含む）
- 自己診断機能搭載
- アンチバスバック制御用補助リーダー端子
- 2重タンパースイッチ
- 10タイムスケジュール、10休日スケジュール
- バックライト機能搭載

単体運用の場合

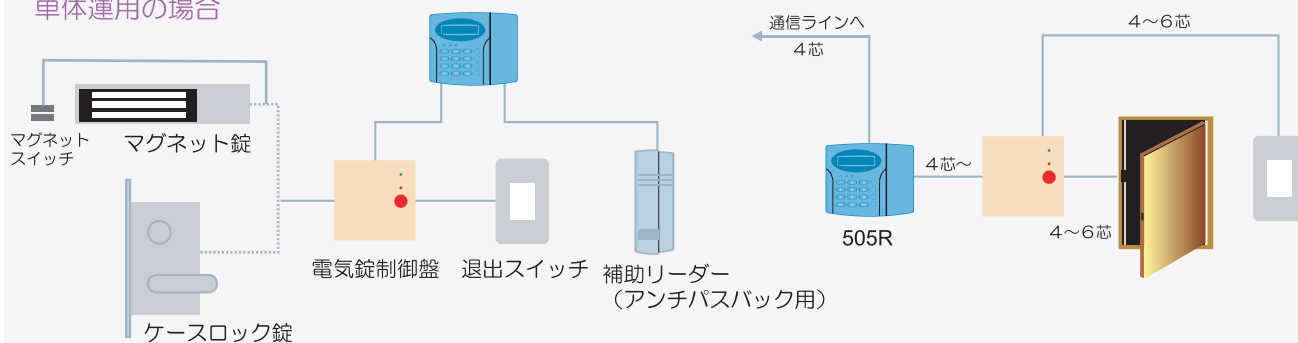

ネットワーク運用の場合

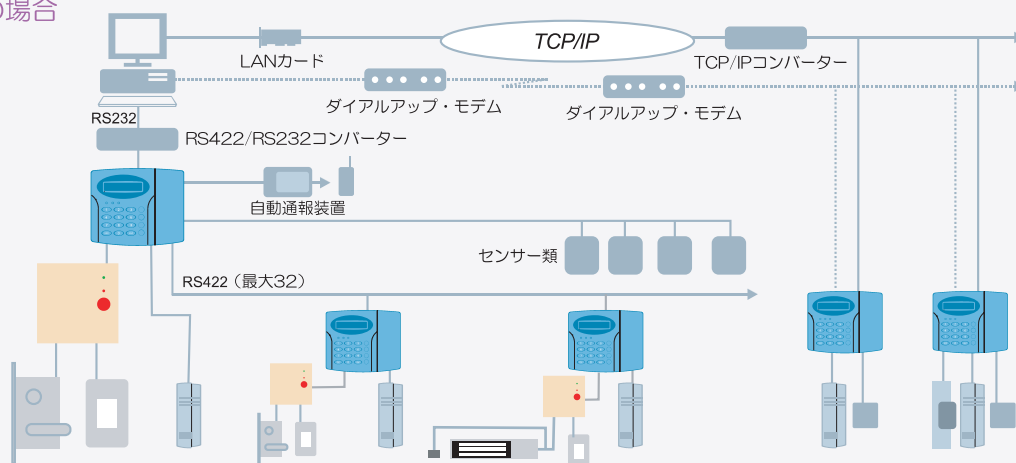



製品仕様

CPU		デュアル8bitマイクロプロセッサ
メモリー		プログラムメモリー：64KB ROM データメモリー：128KB RAM (バッテリーバックアップ)
読み取り有効範囲	IDK50	5 cm
	IDC170	10 cm
	IDC80	10 cm
読み取り時間		30ms
登録人数/処理動作履歴		10,000人/7,000件 (登録人数と履歴数のメモリー配分を 変更可能)
補助リーダー端子/データフォーマット		有効距離10cm非接触カードリーダー/26bitウィーガンドフォーマット
		補助リーダー端子/26bitウィーガンドフォーマット (アンチパスバック用)
入/出力端子		独立4入力
		2出力：COM, NO, NC C接点リレー出力 (2A)、
		2出力：TTL (トランジスタ・ロジック)
通信		RS-232/RS-422ポート、アドレス設定数32ch 通信速度4800bps、9600bps (初期設定)、19200bps、 38400bps、ソフトウェアにて変更可能
液晶ディスプレイ		液晶：1、16文字2列表示、表示エリア：65.6×13.8mm
キーパッド		16ボタンテンキーパッド (バックライト有り)
アンチパスバック		搭載
自己診断機能		搭載
LED表示		3LED (赤、緑、黄)
電源		DC12V、350mA
動作環境		温度-35℃～+65℃、湿度10%～90%
リセット機能		異常時自動リセット&電源投入時リセット
色		ダークパールグレー
重量		397 g

外形寸法

