

指紋認証セキュリティシステム

AC-6000

Security & Convenience
VIRDI

世界初!

偽造指紋対応センサー搭載!
認証記録を画像で残す!



マルチ認証アクセスコントローラー 入退室管理&勤怠管理に最適

認証記録を画像で残す世界初の入退室管理システム

■機能

130万画素のデジタルカメラ標準搭載


認証の可否にかかわらず、カメラにて撮影します。



大画面 4.8 インチワイドカラー液晶タッチパネル
メッセージ、写真などの情報を表示します。

世界初の高精度
偽造指紋検出機能
紙、フィルム、ゴム、
シリコンなどの偽造指紋
を判別し、誤認証を防ぐ
ことができます。

■システム構成

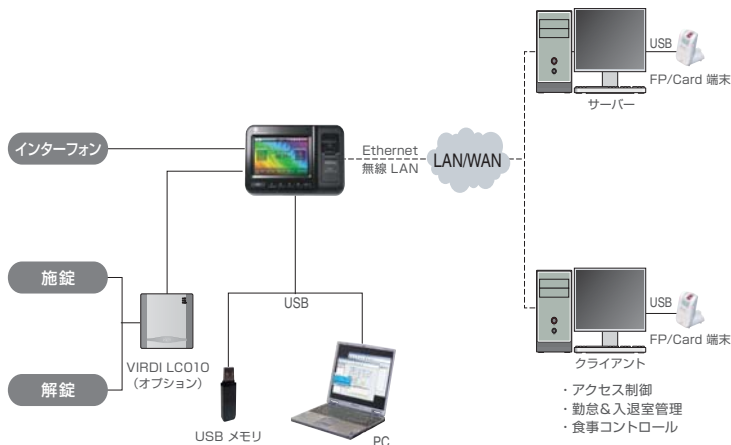

■管理ソフトウェア（別売）

本体の内蔵メモリのみで最高5万ユーザーと50万件の履歴を保存でき、別売のソフトウェアでさらに高度な管理が可能です。また、勤怠管理の端末としても利用できます。

■特徴



偽指紋検出 (特許取得)

・偽造指紋センサーがシリコン、フィルム、ゴム素材の偽造指紋を判別し完全にシャットアウトします



4.8インチワイドタッチパネル

・大きなタッチパネル画面で操作は簡単です
・背景画面とアイコンは自由なデザインに変更できます



130万画素 デジタルカメラ内蔵

・認証時に画像を残します
・最大12,500のイメージを保存します



非接触ICカード

・ICカード認証を付ける事で、セキュリティを2重3重に付加することが可能です



紫外線殺菌 (オプション)

・紫外線でセンサー部分を殺菌し、様々な菌からユーザーを保護します



無線 LAN (オプション)

・USBアダプターによるインストールで、無線LAN対応も可能です



高品質サウンド

・MP3ファイルを使用して声と音による警告ができます



早い認証速度

・1対1<0.5秒、1対N (5000)<1秒



USB メモリ対応

・構成、ファームウェアアップグレード、バックアップ、ユーザー情報のために使用します



制御盤内蔵

・制御盤内蔵型なので、電気錠に直接つなぐことができます

■スペック

アイテム	AC-6000
CPU	32 Bit RISC 806MHz
メモリ	256MB Flash + 128MB DDR SDRAM
指紋登録数	最大100,000 指 (50,000 ユーザー)
ログ保存件数	最大500,000 件
カードの種類	Mifare, FeliCa, HITAG2 など
認証モード	指紋、非接触カード、暗証番号
液晶ディスプレイ	4.8 インチワイドカラー液晶タッチパネル
コミュニケーションポート	RS-485, RS-232, Wiegand In & Out
PC インターフェース	TCP/IP, USB, 無線 LAN (オプション)
USB メモリスロット	USB ホスト & USB デバイス
各種ロック制御	MIWA, GOAL, その他各社対応
指紋センサー	500Dpi 光学センサー
偽指紋検出機能	紙、シリコン、フィルム、ゴム、その他
紫外線断種 (オプション)	20分以内に99.9% (韓国政府の断種証明書)
デジタルカメラ	130万画素
本人拒否率/他人受入率	0.1% / 0.0001%
電源・電流	DC 12~24V
動作環境	-20~50℃ / 湿度 90% 以下 (結露なし)
本体寸法	幅197.5 × 高さ119.3 × 奥行46.8 mm

※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



販売代理店
株式会社IDマネジメント

〒541-0045
大阪市中央区道修町2-1-10 TMB道修町ビル3階
Tel: 06-6202-0885 / Fax: 06-6220-0660

お問い合わせは当店へ

認証記録を画像で残す世界初の入退室管理システム

■機能

130万画素のデジタルカメラ標準搭載


認証の可否にかかわらず、カメラにて撮影します。



大画面 4.8 インチワイドカラー液晶タッチパネル
メッセージ、写真などの情報を表示します。

世界初の高精度
偽造指紋検出機能
紙、フィルム、ゴム、
シリコンなどの偽造指紋
を判別し、誤認証を防ぐ
ことができます。

■システム構成

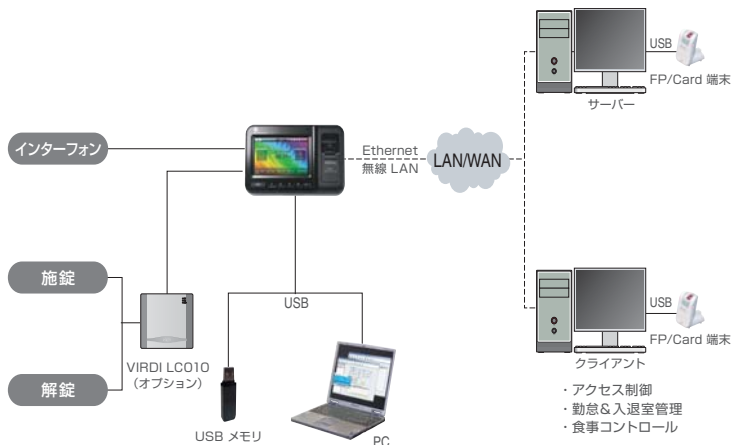

■管理ソフトウェア（別売）

本体の内蔵メモリのみで最高5万ユーザーと50万件の履歴を保存でき、別売のソフトウェアでさらに高度な管理が可能です。また、勤怠管理の端末としても利用できます。

■特徴



偽指紋検出（特許取得）

・偽造指紋センサーがシリコン、フィルム、ゴム素材の偽造指紋を判別し完全にシャットアウトします



4.8インチワイドタッチパネル

・大きなタッチパネル画面で操作は簡単です
・背景画面とアイコンは自由なデザインに変更できます



130万画素 デジタルカメラ内蔵

・認証時に画像を残します
・最大12,500のイメージを保存します



非接触ICカード

・ICカード認証を付ける事で、セキュリティを2重3重に付加することが可能です



紫外線殺菌（オプション）

・紫外線でセンサー部分を殺菌し、様々な菌からユーザーを保護します



無線 LAN（オプション）

・USBアダプターによるインストールで、無線LAN対応も可能です



高品質サウンド

・MP3ファイルを使用して声と音による警告ができます



早い認証速度

・1対1<0.5秒、1対N (5000)<1秒



USB メモリ対応

・構成、ファームウェアアップグレード、バックアップ、ユーザー情報のために使用します



制御盤内蔵

・制御盤内蔵型なので、電気錠に直接つなぐことができます

■スペック

アイテム	AC-6000
CPU	32 Bit RISC 806MHz
メモリ	256MB Flash + 128MB DDR SDRAM
指紋登録数	最大100,000 指 (50,000 ユーザー)
ログ保存件数	最大500,000 件
カードの種類	Mifare、FeliCa、HITAG2 など
認証モード	指紋、非接触カード、暗証番号
液晶ディスプレイ	4.8 インチワイドカラー液晶タッチパネル
コミュニケーションポート	RS-485、RS-232、Wiegand In & Out
PC インターフェース	TCP/IP、USB、無線 LAN（オプション）
USB メモリスロット	USB ホスト & USB デバイス
各種ロック制御	MIWA、GOAL、その他各社対応
指紋センサー	500Dpi 光学センサー
偽指紋検出機能	紙、シリコン、フィルム、ゴム、その他
紫外線断種（オプション）	20分以内に99.9%（韓国政府の断種証明書）
デジタルカメラ	130万画素
本人拒否率/他人受入率	0.1% / 0.0001%
電源・電流	DC 12~24V
動作環境	-20~50℃ / 湿度 90% 以下（結露なし）
本体寸法	幅197.5 × 高さ119.3 × 奥行き46.8 mm

※製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

お問い合わせは当店へ