

RF-TINY RF30 RFK101



RF-TINY



RF30



RFK101

非接触カードリーダー 非接触リーダー&キーパッド

RF-TINY


- ・有効読取範囲：7cm
- ・出力形式：26ビット・ウィーガンド
- ・ドアフレーム、壁面取付に対応
- ・PSK（位相）変調方式
- ・エポキシ樹脂充填構造
- ・防水仕様
- ・逆電圧保護機能

RF30

- ・有効読取範囲：20cm
- ・出力形式：26ビット・ウィーガンド
- ・壁面取付に対応
- ・PSK（位相）変調方式
- ・エポキシ樹脂充填構造
- ・防水仕様
- ・逆電圧保護機能

RFK101

- ・有効読取範囲：10cm
- ・12ボタンキーパッド搭載
- ・出力形式：26ビット・ウィーガンド
4/8ビットバースト
3×4マトリックス
- ・キーパッド・バックライト搭載
- ・3LEDインジケータ
- ・デュアルビーブトーン
- ・PSK（位相）変調方式
- ・エポキシ樹脂充填構造
- ・防滴仕様

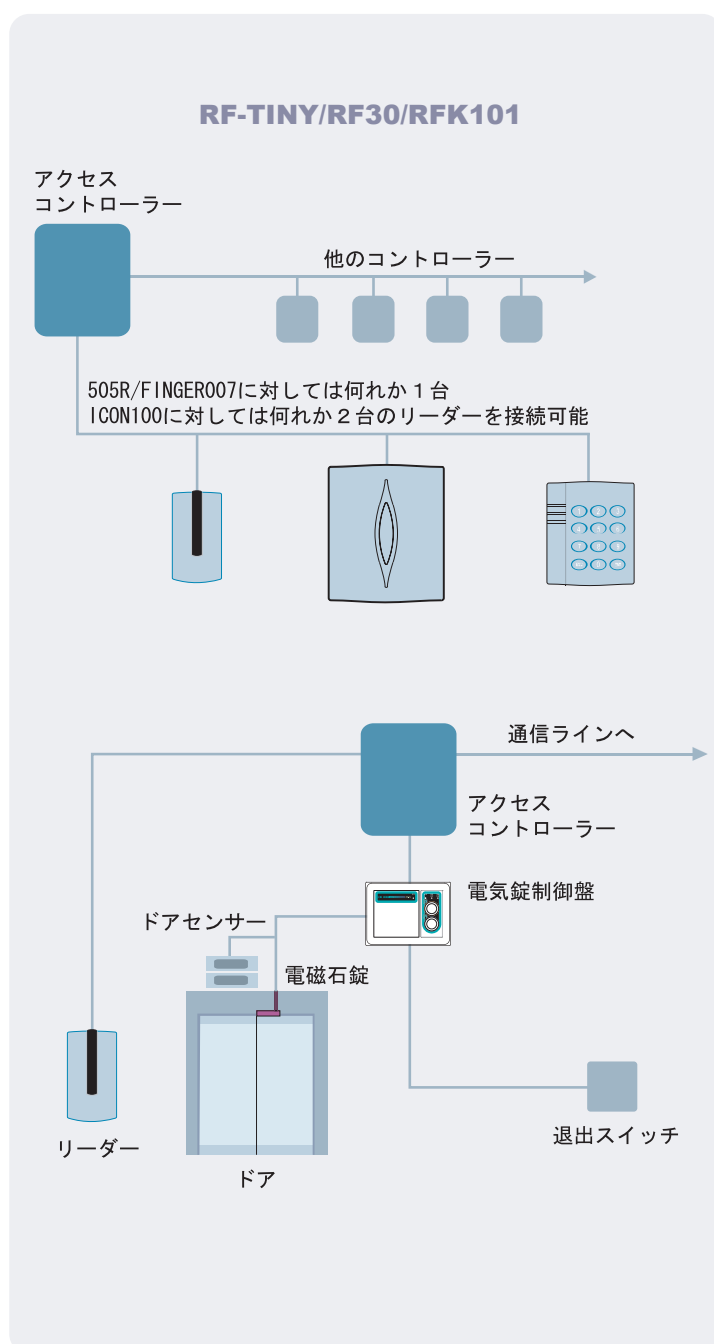




製品仕様

	RF-TINY	RF30	RFK101	
有効読取範囲	IDK50	3cm	5cm	
	IMC125	3cm	5cm	
	IDC170	7cm	10cm	
	IDC80	7cm	10cm	
	※IDA150、IDA200は 現在取り扱い無し	IDA150	1m	30cm
	IDA200	40cm	1.2m	40cm
読取時間	30ms			
キーパッド	なし		バックライト内蔵12ボタンキーパッド	
入力電圧/電流	DC5~12V/max. 180mA	DC7~17V/max. 350mA	DC12V/max. 150mA	
出力形式	26ビット・ウィーガンド (RS232、ABAトラックⅡ仕様=要問い合わせ)		ウィーガンド、RS232、ABAトラックⅡ、 4/8ビットパースト、3×4マトリクス	
ブザー制御入力	ローアクティブ、DC0~5V, max. 50mA, インピーダンス10KΩ			
LED制御入力	ローアクティブ、DC0~5V, max. 50mA, インピーダンス10KΩ			
LED/ブザー	2カラーLED(赤/緑)、ピエゾブザー		3LED(赤/緑/黄)	
動作環境	-35°C~+65°C			
色	ダークパールグレー			
質量	80 g	370 g	190 g	

外形寸法図

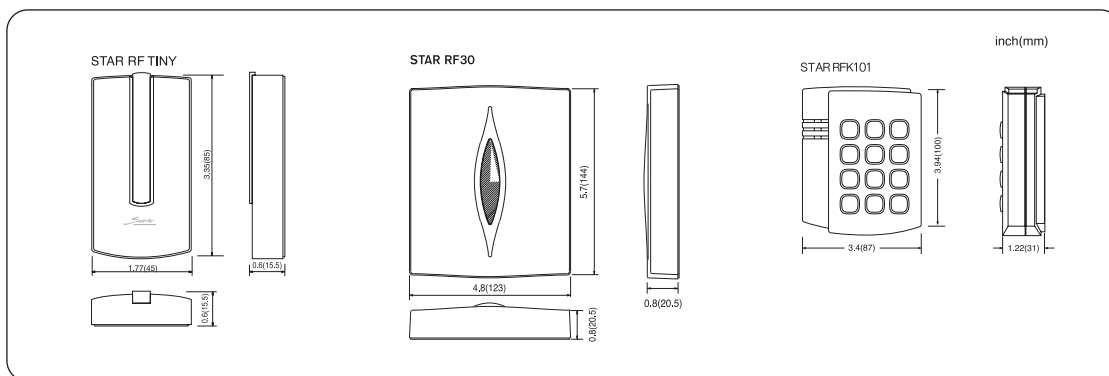

【販売代理店】